



AR600




Porta rapida ad avvolgimento autoriparante

Ideale per ambienti di lavoro a traffico operativo molto intenso. Caratteristiche costruttive idonee per un'elevata operatività e sicurezza di funzionamento in ogni condizione. Funzione di auto-riparazione e "soft start & stop" di serie.

Self-repairing high-speed rolling door

Ideal for work environments with very intense workflow. Construction characteristics suitable for particularly heavy use and operating safety in all conditions. Standard self-repairing and "soft start & stop" function.

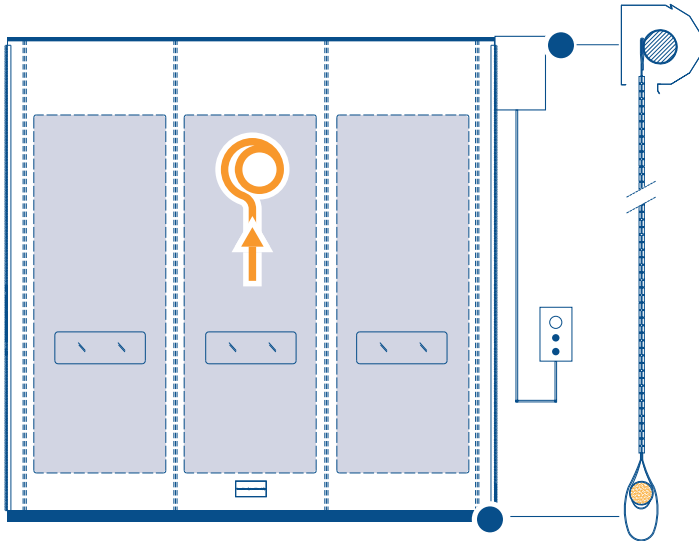

AREA MASSIMA SETTORE TRASPARENTE
MAXIMUM AREA OF TRANSPARENT SECTION

Dimensioni standard del vano passaggio:

- minime L 2000 x H 2000 mm
- massime L 6000 x H 5000 mm

Standard dimensions of the transit area:

- minimum W 2000 x H 2000 mm
- maximum W 6000 x H 5000 mm

Struttura: autoportante in lamiera di acciaio preverniciato, zincata o inox

Structure: self-supporting in pre-painted, galvanized or stainless steel sheet

Telo: possibilità di inserire oblò trasparenti o ampie aree trasparenti per la quasi totalità dell'altezza.

Curtain: possibility of inserting transparent inspection windows or large transparent areas for almost the entire height.






Dati marcatura CE UNI EN 13241-1:

- Velocità di movimento fino a 1,5 m/sec
- Temperatura di esercizio -20 °C, + 50 °C
- Resistenza al carico del vento a porta chiusa Classe 2

CE UNI EN 13241-1 marking data:

- Operating speed up to 1.5 m/sec
- Operating temperature -20°C, + 50°C
- Wind load resistance with door closed - Class 2



Applicazione:

- interna
- esterna

Application:

- internal
- external





More info  Online



Rapida AR600 sul sito »
AR600 high-speed door
on the website »