
IM.VA
INDUSTRIAL DOORS

LOGISTIK

Chiusure tecniche industriali




LOGISTIK



Portoni sezionali industriali




Punti di carico



Chiusure tagliafuoco

IM.VA

INDUSTRIAL DOORS

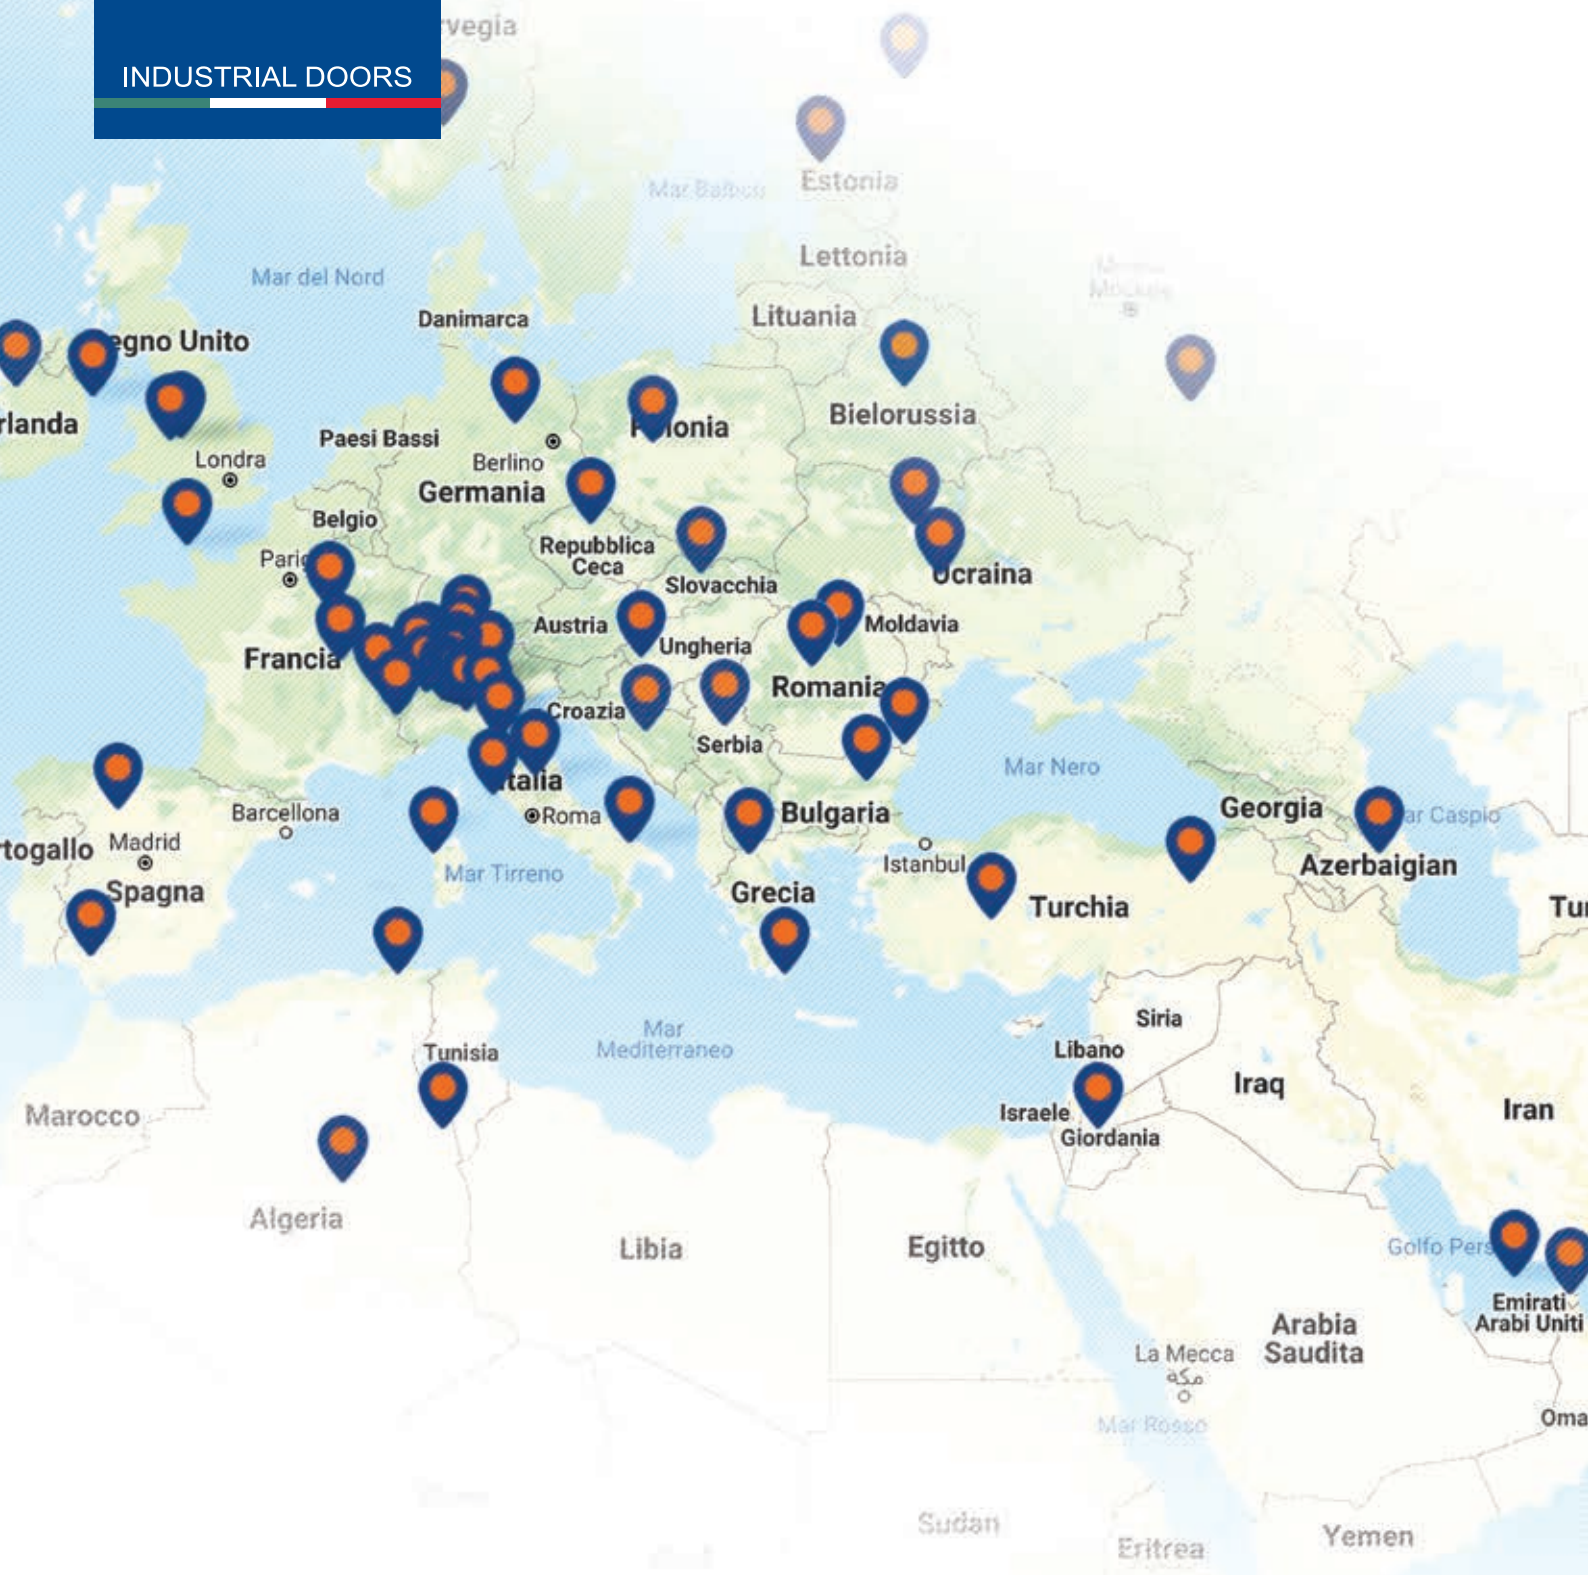

“ Un produttore, tante soluzioni ”

LOGISTIK

Sezionali, punti di carico e chiusure REI tagliafuoco:
velocità in apertura/chiusura, funzionamento nelle migliori condizioni di sicurezza, materiali costruttivi idonei e soluzioni per ogni tipologia e esigenza di installazione.

La serie **LOGISTIK** comprende chiusure tecniche industriali personalizzate per ogni esigenza: sezionali, rampe di carico e porte/portoni tagliafuoco. Pratiche, funzionali, personalizzabili, resistenti, in linea con le normative vigenti.

Parliamo della linea LOGISTIK che IM.VA Industrial Doors propone alle industrie che hanno la necessità di chiudere o compartimentare reparti, magazzini, spazi logistici con soluzioni adattabili alle singole installazioni.

Indice • *Table of contents*

IM.VA Industrial Doors 4


Portoni sezionali industriali 7


Punti di carico 13


Chiusure tagliafuoco 17



L’ azienda

2 stabilimenti produttivi per circa 7.000 mq., 60 risorse umane, 4 linee di prodotto e svariate soluzioni di chiusure tecniche per piccole, medie, grandi e grandissime dimensioni.

Soluzioni personalizzabili su misura per dimensioni e tipo di installazione, pronte a soddisfare ogni tipo di settore.



La tradizione

La storia di IMVA è legata ad un’antica tradizione familiare arrivata oggi alla quinta generazione.

Le nostre qualità hanno radici in un territorio famoso per l’elevata specializzazione e competenza del comparto manifatturiero: un ampio aggregato di industrie meccaniche, elettroniche, metallurgiche e di lavorazioni meccaniche di precisione in grado di competere con i maggiori paesi industrializzati.




Una produzione consapevole

Con più di 40 anni di esperienza, per le nostre chiusure tecniche utilizziamo impianti produttivi avanzati, materie prime di qualità, personale di elevata formazione professionale e competenza.



Qualità e sicurezza

Adottiamo avanzate tecnologie di progettazione e curiamo in modo particolare la sicurezza, per noi un'esigenza assoluta. Rispettiamo tutti i requisiti tecnici e prestazionali richiesti dalle normative nazionali e internazionali.

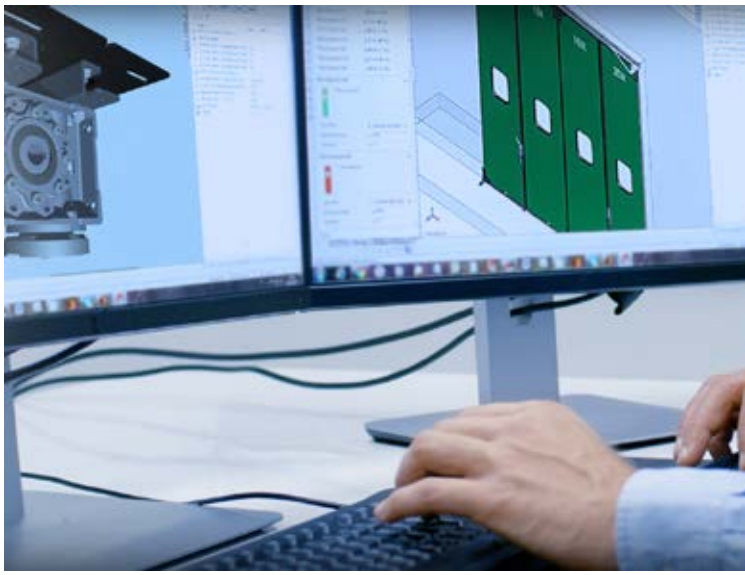

Service

Attraverso una partnership con un'azienda specializzata in servizi di riparazione e manutenzione per chiusure tecniche industriali, possiamo fornire il servizio su tutto il territorio nazionale, mentre con propri tecnici nel resto del mondo.



Certificazioni

Tutti i modelli **Logistik IM.VA Industrial Doors** vengono rigorosamente prodotti in conformità alle normative europee di riferimento. La nostra azienda fa parte dell'Associazione ACMI (Assocostruttori Chiusure e Meccanismi Italia) ed ha contribuito allo studio delle qualificazioni necessarie per la produzione/commercializzazione dell'intero settore delle chiusure tecniche e all'adeguamento di leggi e normative riferite in particolare alla sicurezza, requisito fondamentale per le chiusure industriali.


In linea generale ed in funzione della loro tipologia, i nostri prodotti sono conformi alle normative **UNI EN vigenti**.

membro di



Portoni sezionali industriali





Portoni sezionali industriali

I portoni sezionali si aprono a scomparsa avvolgendo il soffitto. Sono pratici e ideali per risparmiare spazio in apertura pur mantenendo una dinamica funzionalità ed estetica.

Sicurezza, eleganza, funzionalità, praticità, adattabilità ad ogni ambiente sono le principali caratteristiche dei sezionali IM VA. Si adattano ad ogni ambiente con ottime possibilità di personalizzazione. **Certificati in Classe 3 per resistenza al vento**, hanno ottima tenuta termica, ingombri laterali ridotti e nessun ostacolo a pavimento.



• **Apertura a soffitto**



• **Sezioni a giorno**



• **Personalizzazioni**

Portoni sezionali industriali



Dimensioni

- minime L 1850 x H 1850 mm
- massime L 7500 x H 5500 mm

Su richiesta progettazione di soluzioni SU MISURA per aperture più grandi

Manto disponibile in 2 versioni:

- Pannelli di 40/60 mm di spessore, coibentazione con schiuma poliretanica ad alta densità (40 Kg/m^3) e realizzati in doppia lamiera di accio zincato preverniciato: lato interno bianco, lato esterno in diverse colorazioni e finiture.

- Pannelli " a giorno" vetrati su telaio in alluminio per la massima visibilità interna e per un impatto visivo di pregio.

Funzionamento: manuale o motorizzato

Motorizzazione: laterale, con motore monofase 230V o trifase 400V (con sblocco manuale a catena)

✔ **Prodotti certificati secondo EN 13241-1**

PORTONI SEZIONALI A GIORNO



La configurazione con sezioni a giorno consente di fare filtrare tutta la luce possibile all'interno dello spazio di lavoro. L'estrema funzionalità di questo modello si combina con importanti requisiti estetici, conferendo al fabbricato un impatto visivo di notevole pregio.













TIPOLOGIE PANNELLI, COLORI E FINITURE

INDY - Doga passo 100 - Interno RAL 9010 stucco



Bianco RAL 9002

Bianco RAL 9010

Grigio RAL 9006



Blu RAL 5010



Rosso RAL 3000



Goffrato stucco

SECCHIA - Doga passo 100 - Interno RAL 9010 stucco



Bianco RAL 9002



Bianco RAL 9010



Grigio RAL 9006



Goffrato legno

Grigio RAL 9006



Liscio

MARANELLO - Doga passo 25 - Interno RAL 9010 stucco



Grigio RAL 9006



Multirighe Liscio

VIGNOLA - A giorno



Bianco RAL 9002


Bianco RAL 9010



Grigio RAL 9006



TIPOLOGIE DI OBLÒ




NERO
Tipo F mm 663 x 343



NERO
Tipo B mm 609 x 146

GRIGLIE DI AERAZIONE

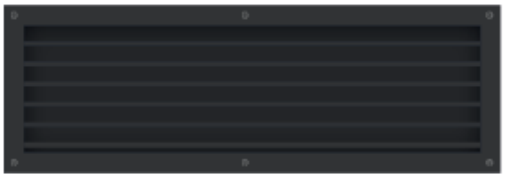

NERO
Tipo F mm 663 x 343



NERO
Tipo B mm 609 x 146

MOTORIZZAZIONE







Motorizzazione laterale linea GIGAsedo, monofase 230V o trifase 400V, completa di sblocco manuale a catena.

1) UOMO PRESENTE:
pulsantiera 3 tasti (apertura-stop-chiusura) completa di cavo motore (precablato).

2) AUTOMATICO:
centrale di controllo AR3 programmabile da display, cavo di collegamento completo di connettori, n. 1 lampeggiante, n. 1 coppia di fotocellule da esterno, fotocellule “no touch” con cavo spiralato su bordo inferiore.

Portoni sezionali industriali











Punti di carico





Punti di carico/scarico

Sistemi completi per la grande distribuzione, la logistica, le imprese di trasporto. I punti di carico combinano una rampa, un portale isotermico, una chiusura tecnica.

I punti di carico costituiscono un sistema integrato completo per chi ha la necessità di agevolare e proteggere le operazioni di carico/scarico delle merci in sicurezza e massima protezione per chi deve lavorare al freddo o al caldo o al riparo dalle intemperie.

Punti di carico



Dimensioni

Su richiesta progettazione di soluzioni SU MISURA

Ideali per le imprese di trasporto, logistica, grande distribuzione organizzata, il sistema è composto da:

- un robusto telaio autoportante
- una rampa di carico elettroidraulica che collega la banchina all'automezzo eliminando le disparità di livello
- un portale isotermico costituito da teli in PVC antistrappo che limita l'ingresso di correnti d'aria o intemperie
- una chiusura tipicamente sezionale oppure una serranda o una porta rapida

Ogni rampa o punto di carico è azionata da una centralina oleodinamica indipendente posizionata sotto al pianale, di facile accessibilità per le manutenzioni predditive e che consente di ultimare in sicurezza le operazioni di carico/scarico anche nel caso di problemi elettrici.

Il particolare sistema di fissaggio della struttura di appoggio (telaio bordo fossa da saldare all'armatura) consente un'installazione facile e veloce, senza particolari interventi in opere murarie.

Sponda: ad 1 o 3 elementi

Configurazioni:

- rotante
- telescopica con escursione da 500 o 1000 mm


Portale isotermico:

- sospeso
- a pavimento

Struttura portante: in tubolare, bordatura in alluminio, protezioni in PVC nero con segnaletica per il centraggio dell'automezzo.

✔ **Prodotto certificato in conformità con la Direttiva 2006/42/CE, EN 45014, EN 1398.**



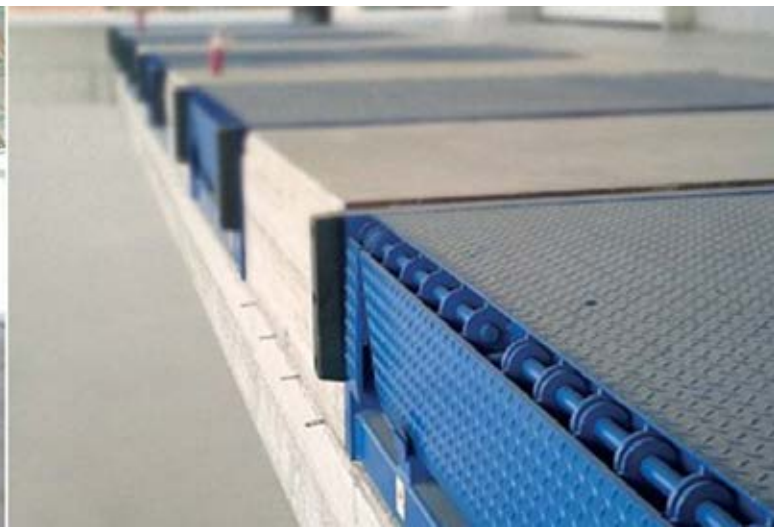




40



Rampe di carico












Chiusure tagliafuoco



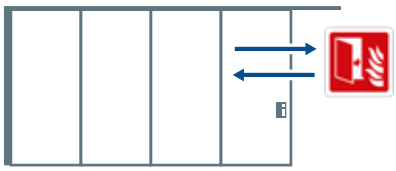

Porte e portoni tagliafuoco REI - (battente, scorrevole, girevole)

Le porte tagliafuoco REI sono un sistema di protezione passiva per ridurre la diffusione di fuoco e fumo. A battente, scorrevoli, girevoli.

Isolano ambienti diversi dalle fiamme o dal fumo grazie alle loro caratteristiche costruttive. Le porte tagliafuoco REI IM VA Industrial Doors sono certificate e si integrano nell'ambito di un impianto di rilevazione incendi.

Chiusure tagliafuoco





Porta tagliafuoco REI 60, REI 120, 1 o 2 battenti:

Dotazione standard:

- colore RAL 1013
- serratura con cilindro tipo patent
- maniglia colore nero
- cerniera con molla di auto chiusura
- regolatore di chiusura
  (anti accavallmento per porta a 2 ante)

Optional:

- oblò
- maniglione anti panico
- elettromagnete

Portone tagliafuoco scorrevole REI 120 1 o 2 partite
Portone tagliafuoco girevole REI 120 1 o 2 battenti

Dotazione standard:


- colore RAL 7035
- maniglia di colore nero
- contrappeso di chiusura
- ammortizzatore finecorsa
- regolatore di chiusura
  (anti accavallmento per porta a 2 ante)

Optional:

- porta pedonale
- serratura notturna
- maniglione antipanico

Le chiusure tagliafuoco REI sono disponibili in dimensioni standard a magazzino o su misura.

✔ **Prodotto certificato secondo UNI 9723.**
✔ **Prodotto certificato CE norma UNI EN 16034 e UNI EN 13241**

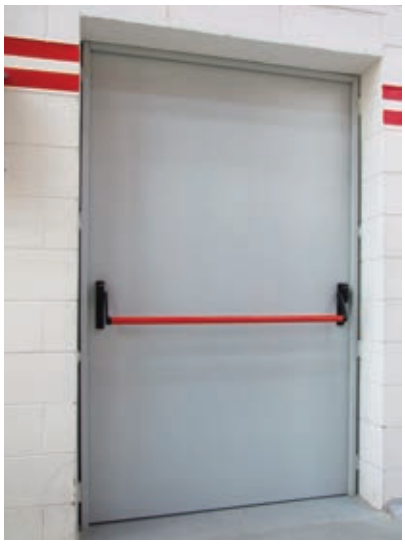




USCITA DI
EMERGENZA




3

IM.VA Industrial Doors

Via Buozzi 4/A,
41030 San Prospero (MO), Italy
+39 059 908313
+39 059 906301
info@imva.it



www.imva.it

LOGISTIK

Chiusure tecniche industriali

Rev. 1 - 04/22