IM.VA
INDUSTRIAL DOORS

MODENA

Chiusure residenziali




MODENA



Chiusure residenziali

IM.VA

INDUSTRIAL DOORS

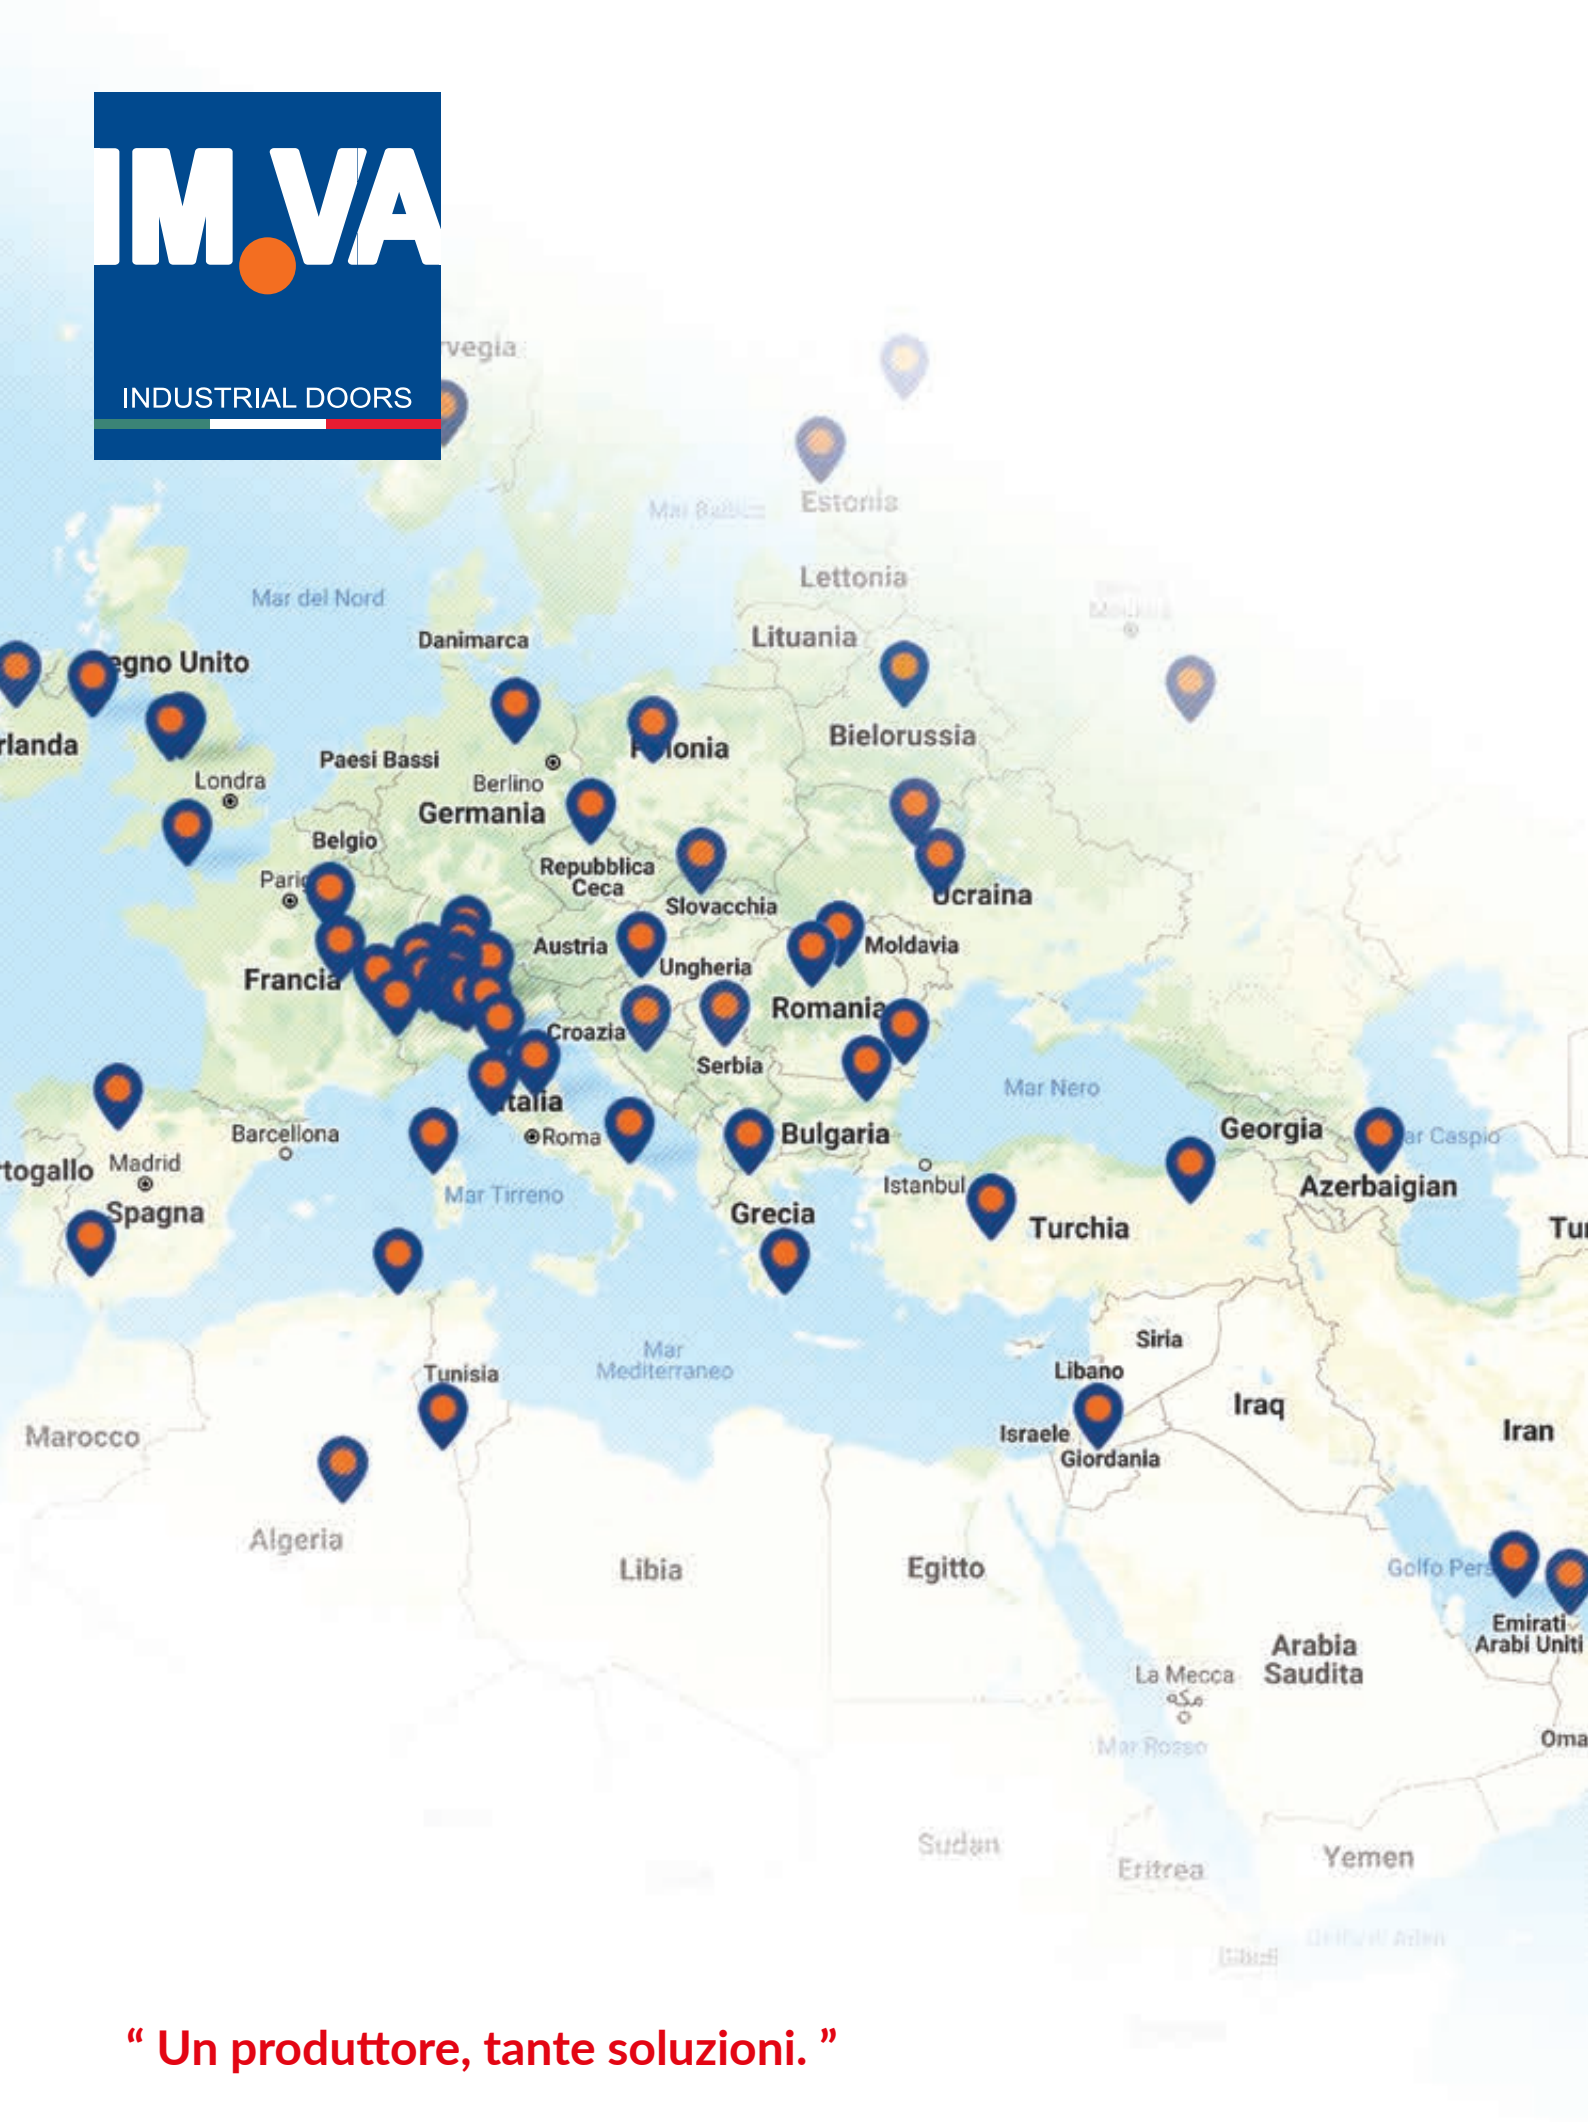

“ Un produttore, tante soluzioni. ”

MODENA

Chiusure residenziali

Velocità in apertura/chiusura, funzionamento nelle migliori condizioni di sicurezza, materiali costruttivi idonei e soluzioni per ogni tipologia e esigenza di installazione.

Indice

IM.VA Industrial Doors 4


Piazza Grande - doga passo 250 6


Via Emilia - piano 8


Secchia - doga passo 100 10


Ghirlandina - cassettato 12


Maranello - doga passo 25 14


Vignola - vetrato. 16

Porte pedonali 18
Tipologie di oblò 20
Griglie di aerazione 21
Motorizzazione e accessori per l'automazione 22

Certificazioni

Tutti i modelli **Modena IM.VA Industrial Doors** vengono rigorosamente prodotti in conformità alle normative europee di riferimento. La nostra azienda fa parte dell'Associazione ACMI (Assocostruttori Chiusure e Meccanismi Italia) ed ha contribuito allo studio delle qualificazioni necessarie per la produzione/commercializzazione dell'intero settore delle chiusure tecniche e all'adeguamento di leggi e normative riferite in particolare alla sicurezza, requisito fondamentale per le chiusure industriali.

In linea generale ed in funzione della loro tipologia, i nostri prodotti sono conformi alle normative **UNI EN vigenti**.



ACMI Assocostruttori Chiusure e Meccanismi Italia
Associazione Italiana Chiusure Industriali e Residenziali

membro di

E.D.S.F.



L’ azienda

2 stabilimenti produttivi per circa 7.000 mq., 60 risorse umane, 4 linee di prodotto e svariate soluzioni di chiusure tecniche per piccole, medie, grandi e grandissime dimensioni.

Soluzioni personalizzabili su misura per dimensioni e tipo di installazione, pronte a soddisfare ogni tipo di settore.



La tradizione

La storia di IMVA è legata ad un’antica tradizione familiare arrivata oggi alla quinta generazione.

Le nostre qualità hanno radici in un territorio famoso per l’elevata specializzazione e competenza del comparto manifatturiero: un ampio aggregato di industrie meccaniche, elettroniche, metallurgiche e di lavorazioni meccaniche di precisione in grado di competere con i maggiori paesi industrializzati.




Una produzione consapevole

Con più di 40 anni di esperienza, per le nostre chiusure tecniche utilizziamo impianti produttivi avanzati, materie prime di qualità, personale di elevata formazione professionale e competenza.



Qualità e sicurezza

Adottiamo avanzate tecnologie di progettazione e curiamo in modo particolare la sicurezza, per noi un'esigenza assoluta. Rispettiamo tutti i requisiti tecnici e prestazionali richiesti dalle normative nazionali e internazionali.

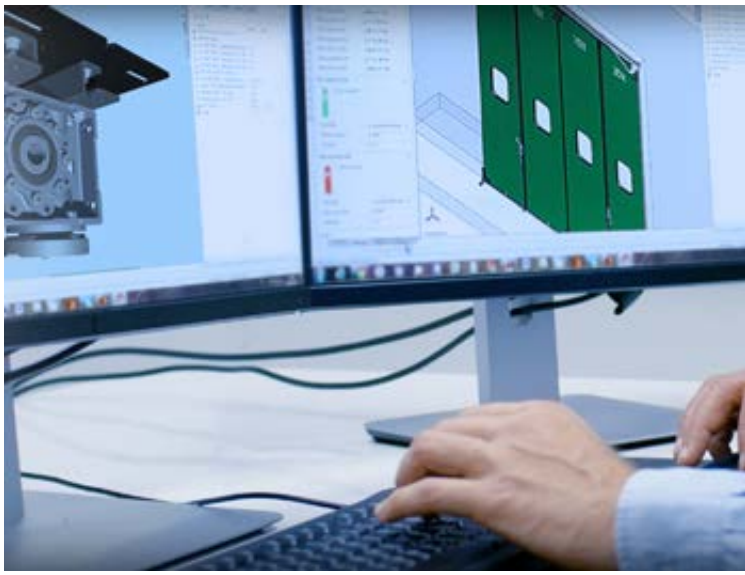

Service

Attraverso una partnership con un'azienda specializzata in servizi di riparazione e manutenzione per chiusure tecniche industriali, possiamo fornire il servizio su tutto il territorio nazionale, mentre con propri tecnici nel resto del mondo.



Piazza Grande




Doga passo 250

Il modello Piazza Grande sintetizza eleganza, praticità e cura dei dettagli.
I pannelli presentano una nervatura centrale marcata che crea un piacevole effetto bidoga.
Le molteplici applicazioni possibili renderanno originale il portone del vostro garage.





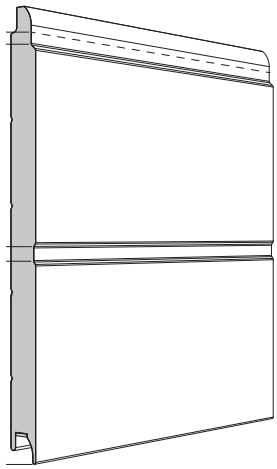





Modelli e finiture

INTERNO
Preverniciato
Goffrato Stucco
Ral 9010



ESTERNO
Preverniciato

Goffrato legno	Liscio	
		
GO BI RAL 9010  GO VD RAL 6009  GO VD RAL 6005	SP BI RAL 9010  SP AR RAL 9006  SP GA RAL 7016	 TO RC ROVERE MEDIO  TO PQ QUERCIA CHIARO  TO PL QUERCIA SCURO
 GO MR RAL 8014  GO GR RAL 7035  GO GR RAL 7001	 SP GP POLYGRAIN RAL 7016  GO GR RAL 7001  TINTE RAL A RICHIESTA	
 TINTE RAL A RICHIESTA		

Via Emilia




Piano

Il pannello del modello Via Emilia esprime un mix vincente di sobrietà ed eleganza.
Nessuna doga, nessuna riga, ma solo una superficie piana, che esalta la pulizia e la linearità
e che per questo si adegua a qualsiasi contesto.





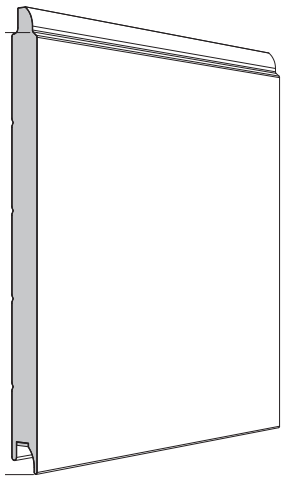



Modelli e finiture


INTERNO
Preverniciato
Goffrato Stucco
Ral 9010



ESTERNO
Preverniciato

Goffrato legno	Liscio	
		
 BABI RAL 9010  BA MR RAL 8014  TINTE RAL A RICHIESTA	 RO BI RAL 9010  RO BP POLYGRAIN RAL 9010  RO GP POLYGRAIN RAL 7016  RO AR RAL 9006  RO CO CORTEN  RO PE RAL 1013 RO AR RAL 7035  TINTE RAL A RICHIESTA	 AM PL QUERCIA CHIARO  AM PQ QUERCIA SCURO

Secchia

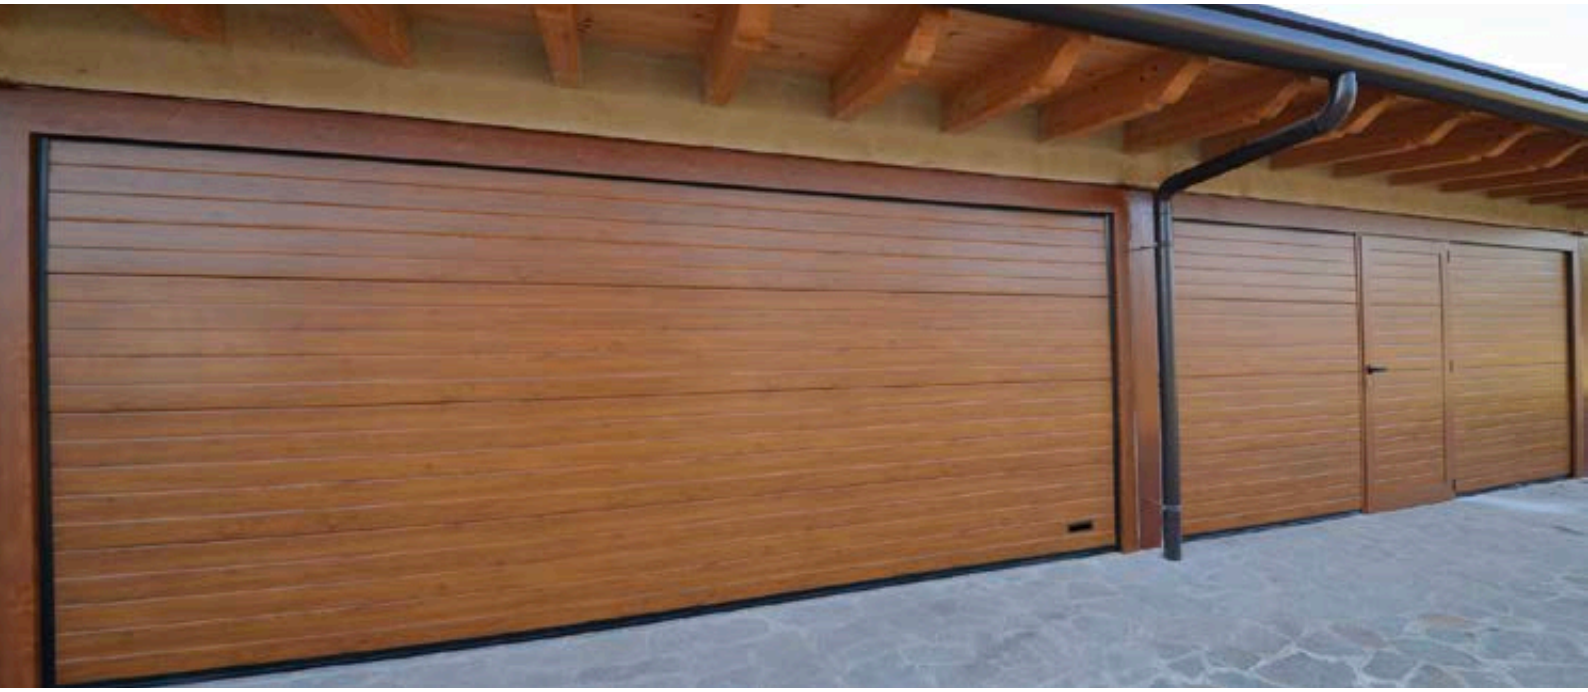


Doga passo 100

Secchia si identifica come il modello più tradizionale, è sicuramente il disegno che ha contraddistinto la storia del portone sezionale. Le righe longitudinali fungono da nervature di irrigidimento, pertanto è consigliabile anche per portoni di grandi dimensioni.





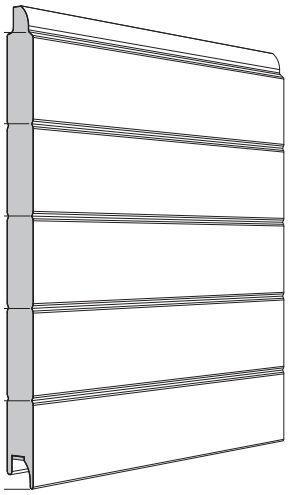



Modelli e finiture

	ESTERNO Preverniciato		
	Goffrato legno	Liscio	
INTERNO Preverniciato Goffrato Stucco Ral 9010			
	 RAL 9010  RAL 9006  RAL 9002  TINTE RAL A RICHIESTA	 RAL 9006  TINTE RAL A RICHIESTA	 AM PL QUERCIA CHIARO  AM PQ QUERCIA SCURO

Ghirlandina




Cassettato

La modularità dei pannelli del modello Ghirlandina fa sì che il portone si presenti con disegno simmetrico e proporzionato alle dimensioni del vano. La composizione viene studiata in modo che i riquadri siano sempre interi e centrati.





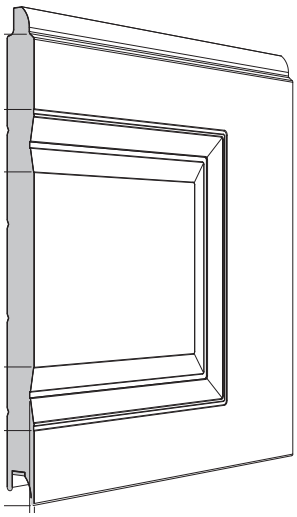



Modelli e finiture

INTERNO
Preverniciato
Goffrato Stucco
Ral 9010



ESTERNO
Preverniciato

Goffrato legno





AL BI
RAL 9010



TINTE RAL
A RICHIESTA



Maranello




Doga passo 25

Il riflesso della luce sulla superficie ondulata del modello Maranello, crea un gradevole gioco di righe in chiaro scuro. Particolarmente adatto nelle strutture moderne dove prevale l'utilizzo del metallo.



MODENA

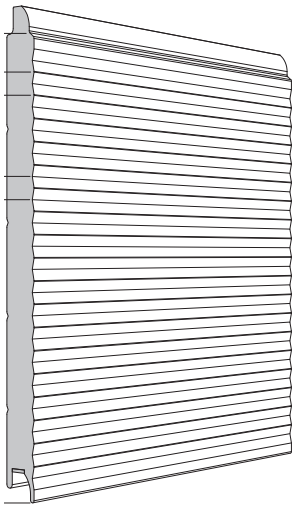



Modelli e finiture

INTERNO
Preverniciato
Goffrato Stucco
Ral 9010



ESTERNO
Preverniciato

Goffrato legno





PP AR
RAL 9006



TINTE RAL
A RICHIESTA



Vignola




Vetrato

Il modello Vignola conserva la medesima struttura dei portoni sezionali Modena, con l'unica differenza che il manto è composto da pannelli a giorno realizzati con profili di alluminio estruso. Può essere interamente finestrato per ottenere la massima luminosità. Il tamponamento può essere realizzato in policarbonato o in rete metallica per aerazione.





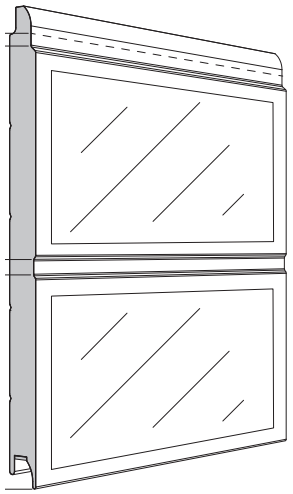




Esempi di porte sezionali con inserimento di pannelli panorama

SOLUZIONI DI TAMPONAMENTO DISPOSNIBILI:

- Policarbonato trattato UV 3 mm trasparente o opale
- Policarbonato trattato UV in camera 3/12/3 opale o trasparente
- Policarbonato alveolare 16 mm
- Vetro 3+3 trasparente
- Rete con aerazione 67% e 50%

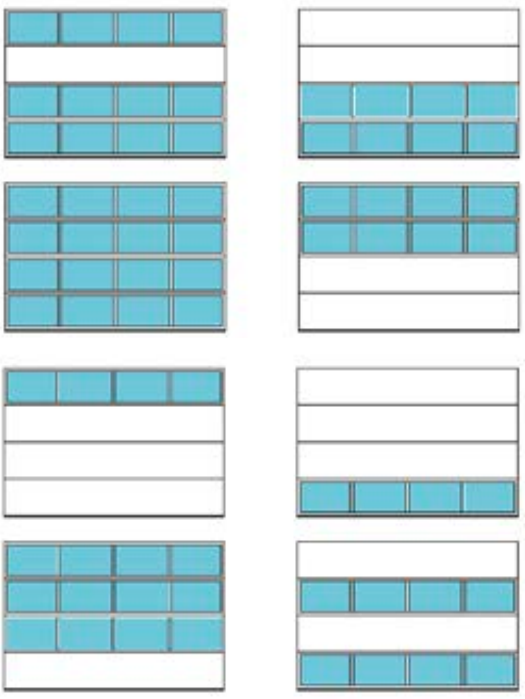



Qualora si necessiti di un elevato livello di aerazione, si propone il modello PANORAMA GRIGLIATO, dotato di griglie inserite nei telai in alluminio che costituiscono il pannello. Sono disponibili griglie con aerazione vuoto su pieno del 50% oppure dell'81%.

PORTE PEDONALI

Porta pedonale incorporata, telaio in alluminio in tinta con il colore del manto, completa di chiudiporta aereo, serratura ad un punto di chiusura con cilindro e maniglie. Non disponibile sul mod. Ghirlandina.
Soglia standard mm. 140, soglia ribassata mm. 18. Cerniere a scomparsa inserite nei profili di alluminio, autolubrificanti e silenziose (sistema esclusivo)
Optional a richiesta: serratura a 3-5 punti di chiusura, maniglione antipanico a 1 punto.







NOTE

TIPOLOGIE DI OBLÒ



Oblò rettangolare motivo legnoso - colore esterno bianco o nero con inglesina. Dimensioni 322x488 mm, interno bianco.



Oblò antieffrazione nero. Dimensioni 146x609 mm.



Oblò ovale nero interno ed esterno. Dimensioni 660x340 mm.



Oblò rettangolare colore esterno simil legno quercia chiaro o quercia scuro, interno bianco. Dimensioni 324x490 mm.



Oblò rettangolare motivo legnoso colore esterno bianco o nero, interno bianco. Dimensioni 324x490 mm.



Oblò rettangolare colore esterno cromato, interno bianco. Dimensioni 324x490 mm.



Oblò rettangolare finitura liscia colore esterno bianco, interno bianco. Dimensioni 364x530 mm.



Oblò rettangolare finitura liscia colore esterno grigio RAL 7016 interno bianco. Dimensioni 364x530 mm.



Oblò tondo. Diametro 330 mm.



Oblò quadrato cornice esterno ALLUMINIO SPAZZOLATO, interno bianco con vetro opaco di sicurezza 3+3 mm. Dimensioni 290x290 mm.



Oblò quadrato colore esterno quercia chiaro, interno bianco con tamponamento esterno trasparente in APET e interno opaco in CIPET dimensioni 290x290 mm o con vetro esterno di sicurezza 3+3 mm.



Oblò quadrato colore esterno quercia scuro, interno bianco con tamponamento esterno trasparente in APET e interno opaco in CIPET dimensioni 290x290 mm o con vetro esterno di sicurezza 3+3 mm.

GRIGLIE DI AERAZIONE





Griglia di aerazione
bianca o nera.
Dimensioni 132x338 mm.



Guide verniciate bianco RAL 9016, da richiedere espressamente in fase d'ordine: migliorano l'aspetto estetico della porta vista internamente.



Veletta di aereazione grigliata che sostituisce il tubolare in architrave, realizzata in ferro verniciato RAL 9010 o in tinte RAL a richiesta.



Maniglia con pomolo esterno nera per porte manuali o come sblocco motore nel caso di porte motorizzate.

MOTORIZZAZIONE

Motore a traino 230V monofase Sommer



Operatore a soffitto con guida da **2300 mm**, quadro di comando con ricevente monocanale 112 locazioni, limitatore di potenza, rallentamento corsa in salita e in discesa, pulsante di comando, luce di cortesia, kit di fissaggio a soffitto. N.1 Telecomando 4 canali. Lunghezza guida **3240 mm**.

Operatore a soffitto con guida da **2500 mm**, quadro di comando con ricevente monocanale 112 locazioni, limitatore di potenza, rallentamento corsa in salita e in discesa, pulsante di comando, luce di cortesia, kit di fissaggio a soffitto. N.1 Telecomando 4 canali. Lunghezza guida **3300 mm**.



Kit per sblocco esterno

ACCESSORI PER L' AUTOMAZIONE



TRASMETTITORE SCORREVOLE
Con chiusura scorrevole
portata 50 m - 2 o 4 canali



TRASMETTITORE
Per motore PRO+
4 canali



TRASMETTITORE TELECODY
Con tasti retroilluminati
Applicabile all'esterno - 10 canali

Varianti con installazione flessibile

Variante “posteriore”



Variante “anteriore”



Variante “soffitto”



Variante “guida”





COPPIA DI FOTOCELLULE
Mini da esterno
portata 20 m



LAMPEGGIATORE
24 Volt con circuito di comando
LUMY 24



RICEVENTE
Per esterno, bicanale
per DUO VISION e PRO+

IM.VA Industrial Doors

Via Buozzi 4/A,
41030 San Prospero (MO), Italy
+39 059 908313
info@imva.it



www.imva.it

MODENA

Chiusure residenziali

Rev. 1 - 10/24